


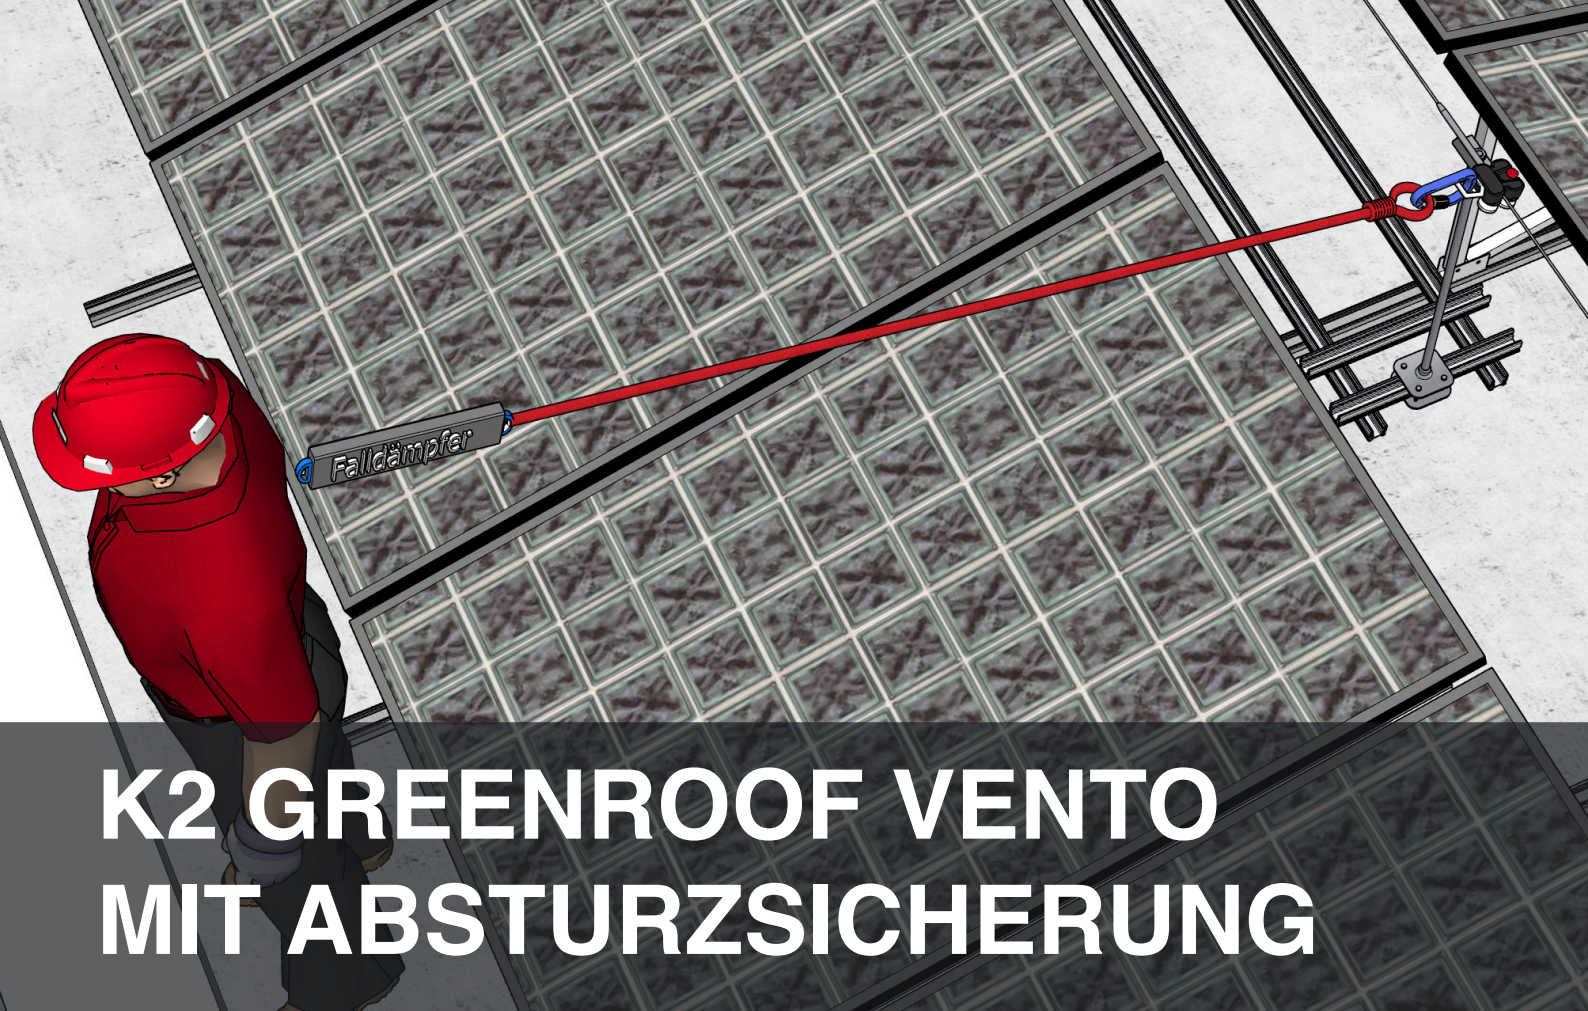

K2 GREENROOF VENTO MIT ABSTURZSICHERUNG

WICHTIGE INFOS FÜR DICH

Um beim K2 GreenRoof Vento die beste Nutzbarkeit sicherzustellen, planen wir mit entsprechend höheren Anschlagpunkten. Der bekannte Kreuzverbund vom ABS-Lock SYS K2 bleibt dabei unverändert.

In Zukunft kalkulieren wir den Anschlagpunkt ABS-Lock X-SOLAR in zwei verschiedenen Höhen für das GreenRoof Vento System:

LX-SOLAR-400 / LX-STUETZR-400
LX-SOLAR-700 / LX-STUETZR-700

***Alle Anfangs-, End- und Eckpunkte müssen zwingend mit einem Stützrohr ausgestattet sein.**

WAS BRAUCHEN WIR VON DIR?

Um unerwünschte Verschattungen durch das Seilsystem zu vermeiden, müssen wir die genaue Verlegung der Module kennen. Wir brauchen folgende Infos von dir:

- **V-Shape / A-Shape / S-Shape**
- **Landscape oder Portrait**
- **10° oder 15° Neigung der Module**

Nur mit diesen Details können wir die optimale Höhe für dein Projekt bestimmen und sicherstellen, dass das System so effizient wie möglich funktioniert.

EXPERTENTIPP FÜR MEHR EFFIZIENZ

Schluss mit dem Rätselraten vor Ort!

Mit dem **ProSafety-FRAME** bekommst du den Kreuzverbund bereits fix und fertig montiert. Schneller Einsatz, minimale Fehleranfälligkeit und volle Effizienz auf deiner Baustelle.

Neugierig?

