


ABS Weight OnTop Double

Point d'ancrage à lester et à monter sans perforation sur toits plats pour sécuriser jusqu'à 2 personnes

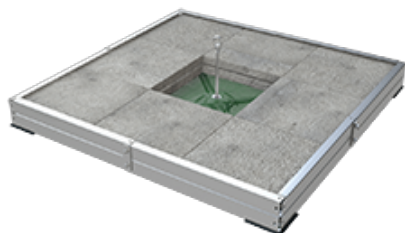

Grâce à l'ABS Weight OnTop Double, vous pouvez installer des lignes de vie en toute flexibilité sur des toits plats jusqu'à une inclinaison de 5°, sans même avoir à perforer le revêtement de la toiture. Ce dispositif d'ancrage est en effet lesté avec 16 dalles en béton (de 50 x 50 x 5 cm et 28 kg chacune, non fournies), posées sur un cadre de 150 x 150 cm seulement, le tout étant alors recouvert d'un filet en PE. Un gain de place certain par rapport à d'autres produits lestés conventionnels !

Support

Bitumés / Membrane synthétique

Domaine d'utilisation

Toits plats

Fixation

À lester par des poids Sans perforation du toit

Certification

EN 795

ABS-Lock SYS

Intermédiaire Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

Nombre max. personnes

2 personnes

Divers

Frais de livraison supplémentaires Acier inox





À la base de l'ABS Weight OnTop, une structure haute qualité en acier avec entretoises en aluminium, munie d'un point d'ancrage central en acier inoxydable pouvant subir une déformation plastique. En tant que point d'ancrage, l'ABS Weight OnTop Double a été testé pour l'utilisation simultanée par 2 personnes selon les normes EN 795 et CEN/TS 16415. Stabilisé par une douille de renfort, le système est apte à être utilisé comme support d'éléments de courbes ou terminaux de lignes de vie.

Avec un poids total de environ 483 kg (lestage béton) ou de environ 485 kg (lestage gravier), l'ABS Weight OnTop Double engendre une charge de 214,7 kg/m² (lestage béton) ou de 215,6 kg/m² (lestage gravier) sur le toit. Il peut être utilisé aussi bien en tant que système de rétention que comme système antichute. Notre service clientèle vous conseillera volontiers pour la planification concrète d'un dispositif d'ancrage optimal adapté à vos besoins.

- EN 795:2012, E + CEN/TS 16415:2017
- Pour toits plats jusqu'à 5° d'inclinaison
- À lester par 16 dalles en béton (environ 448 kg)
Poids total de environ 483 kg | engendre une charge de 214,7 kg par m² sur le toit
Point d'ancrage pour deux personnes
- À lester par de gravier (environ 450 kg)
Poids total de environ 485 kg | engendre une charge de 215,6 kg par m² sur le toit
Point d'ancrage pour une personne (pour 2 personnes en tant que support intermédiaire de ligne de vie)
- Douille de renfort nécessaire pour utilisation en tant qu'élément terminal ou d'angle dans des lignes de vie
- 5 patches EPDM pour la protection du revêtement du toit fournis à la livraison



Accessoires / Composants

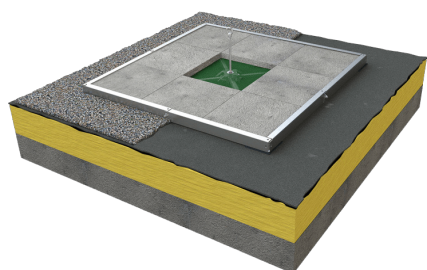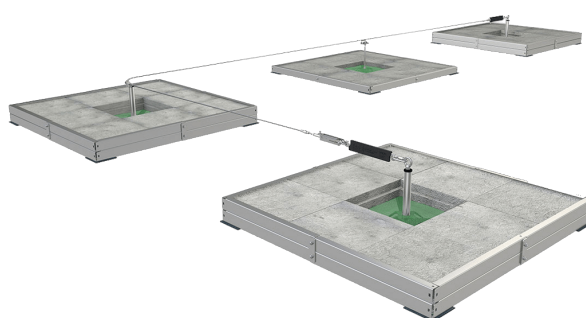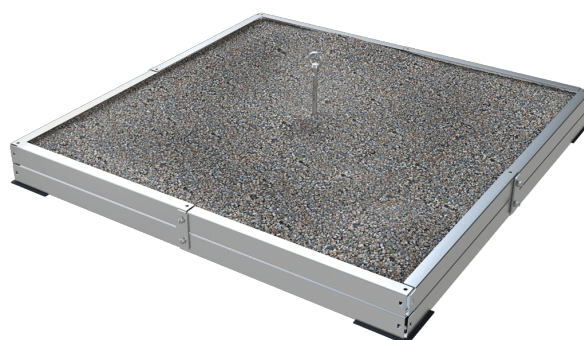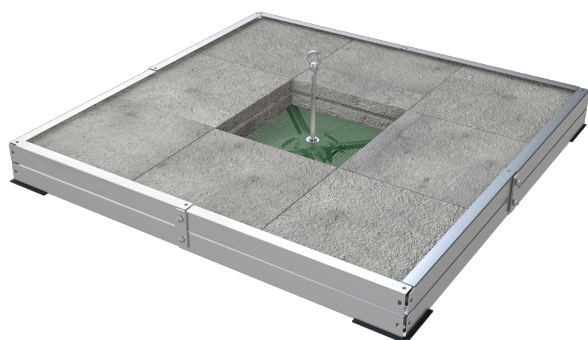

Accessoires / Composants



Douille de renfort pour ABS Weight OnTop Double

Douille de renfort en acier inoxydable pour ABS Weight OnTop Double



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH



fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29



info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de