


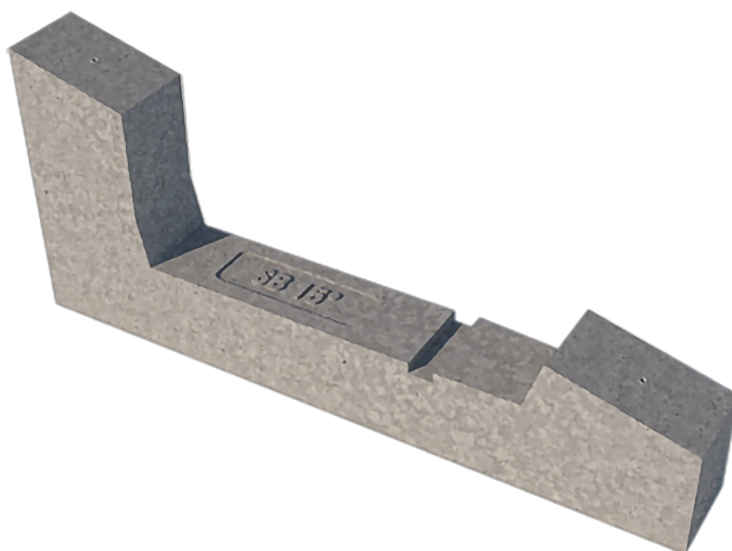

Lest 15° - Art:23015

Material	The main material of SUN BALLAST is concrete, which allows a low wear over time and the ability to withstand even the most intense perturbations and different climatic conditions.		
Application	Any type of flat roof with a maximum slope of 5 °; on the ground, on beaten ground with inert material or pavements.		
Inclination angle	15°	Quantity for pallet	10 pièces
Ballast weight	47 kg	Pallet dimensions	98 cm x 65 cm h = 62 cm
Distance of modules	À partir de 80 cm à 100 cm	Pallet weight	470 kg
Module positioning	Horizontal, Vertical	PV panel size	165 cm x 99,2 cm



DÉTAILS DU SYSTÈME UNITÉ DE MESURE EN CM DU PANNEAU EN MODE PAYSAGE

Vue de côté

Distance entre les panneaux à partir de 80 cm à 100 cm




Vue de dessus



DÉTAILS DU SYSTÈME UNITÉ DE MESURE EN CM DU PANNEAU EN MODE PORTRAIT

Vue de côté

Distance entre les panneaux à partir de 80 cm à 100 cm

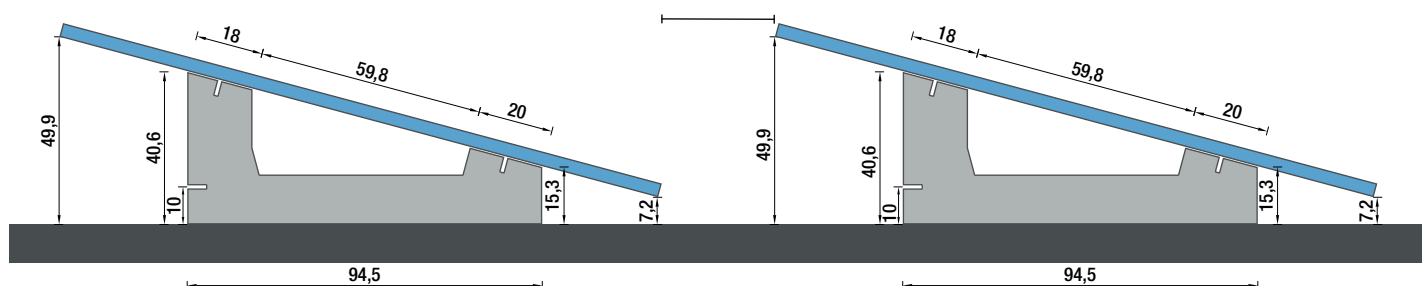

Info

- Le couple appliqué doit se référer à la norme mécanique conforme au boulon en usage; avec les boulons M8 en acier inox, utiliser un couple de serrage de 12 -14 Nm
- Éviter les visseuses à impulsions
- Il est conseillé de consulter également les informations indiquées dans la fiche de montage du panneau PV